



Effiziente und leise Lösungen für Wohn- und Gewerberäume

- Energieeffizient
- Leiser Betrieb
- Zuverlässige Qualität

 Adresse: Xingye-Straße Nr. 39, Waihai, Jianghai, Jiangmen, Guangdong, China. Gebäude 2, 2. Stock, Zhengrong Industriepark.

 Telefonnummer: 49 163 2505372

 Gmail: info@airwit.com

 Webseite: airwit.com

AIRWIT DECKENVENTILATOR



Über uns

AIRWIT ist ein modernes Unternehmen, das auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Leuchten für Deckenventilatoren spezialisiert ist. Unser Werk befindet sich in Jiangmen, Guangdong, und vereint talentierte Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen, darunter Strukturtechnik, Elektroniksteuerung und Verfahrenstechnik. Wir konzentrieren uns auf Spitzentechnologie für Deckenventilatoren und kontrollieren alle Prozesse – von Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zur Qualitätsprüfung – streng, um die Leistung und Qualität jedes Produkts sicherzustellen.

Die Produkte von AIRWIT verfügen über internationale Zertifizierungen wie CE, CB, ETL und RoHS und werden in globale Märkte wie Nordamerika, Europa, Südamerika, Südostasien, den Nahen Osten und Afrika exportiert, wobei sie das große Vertrauen unserer Kunden gewinnen. Dank eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems, stabiler Partner in der Lieferkette und einer kundenorientierten Servicephilosophie bieten wir OEM- und ODM-Lösungen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und termingerechter Lieferung an.

„Qualität zuerst, Innovation zuerst, Win-Win-Kooperation“ ist die unerschütterliche Unternehmensphilosophie von AIRWIT. Wir laden nationale und internationale Kunden herzlich ein, unser Werk zu besuchen und mit uns zusammenzuarbeiten, um umweltfreundliche, energieeffiziente und komfortable Wohnräume zu schaffen.

CE FC RoHS






Turbo-Motor-Technologie **6x** Höhere Windgeschwindigkeit

Höhere Energieeffizienz

Geringer Energieverbrauch

Hält **3x** länger als
herkömmliche Motoren

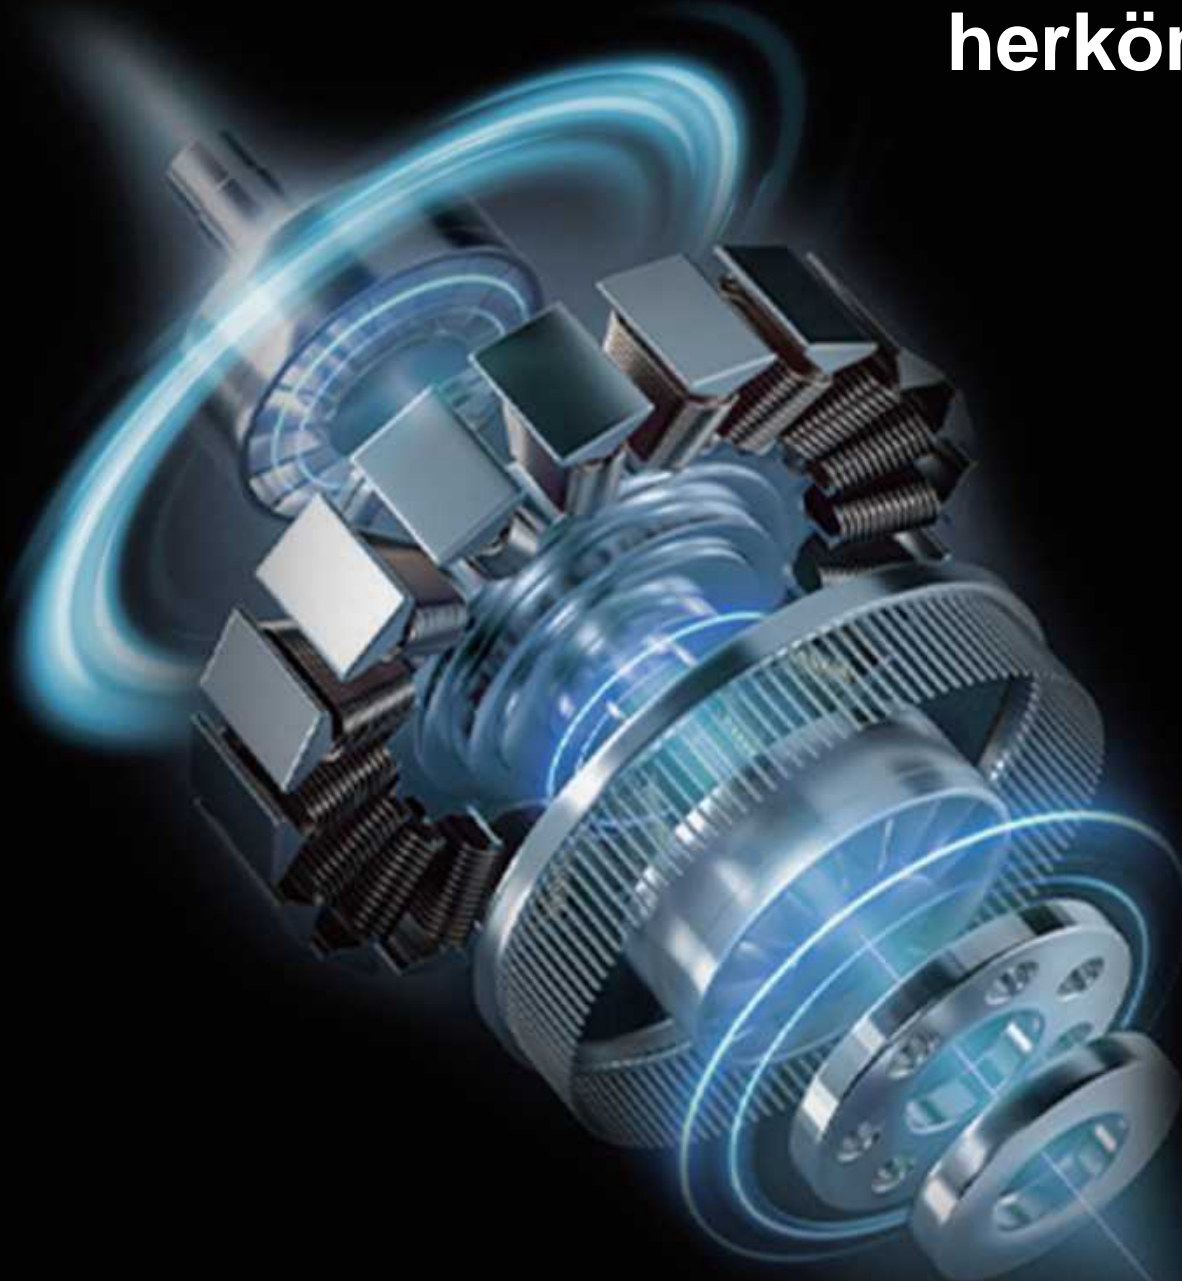

Längere Lebensdauer

Motor 3x haltbarer

Nur 20 dB



Stabile elektronische Steuerung

- Überspannungsschutz
- Überlastschutz
- Störschutz

Schaffen Sie Ihre Lieblingsbeleuchtung

LED-Panel



Hohe Helligkeit


Sanftes Licht, blendfrei

Energieeinsparung

3 Lichtfarben

SMT-Bestückungsprozess von LEDs auf der Leiterplatte

In der automatisierten Produktionslinie werden LED-Module mit Linsen präzise auf Leiterplatten (PCBs) von hochpräzisen CNC-Maschinen positioniert, wodurch Effizienz, Konsistenz und Qualität im Prozess gewährleistet werden.

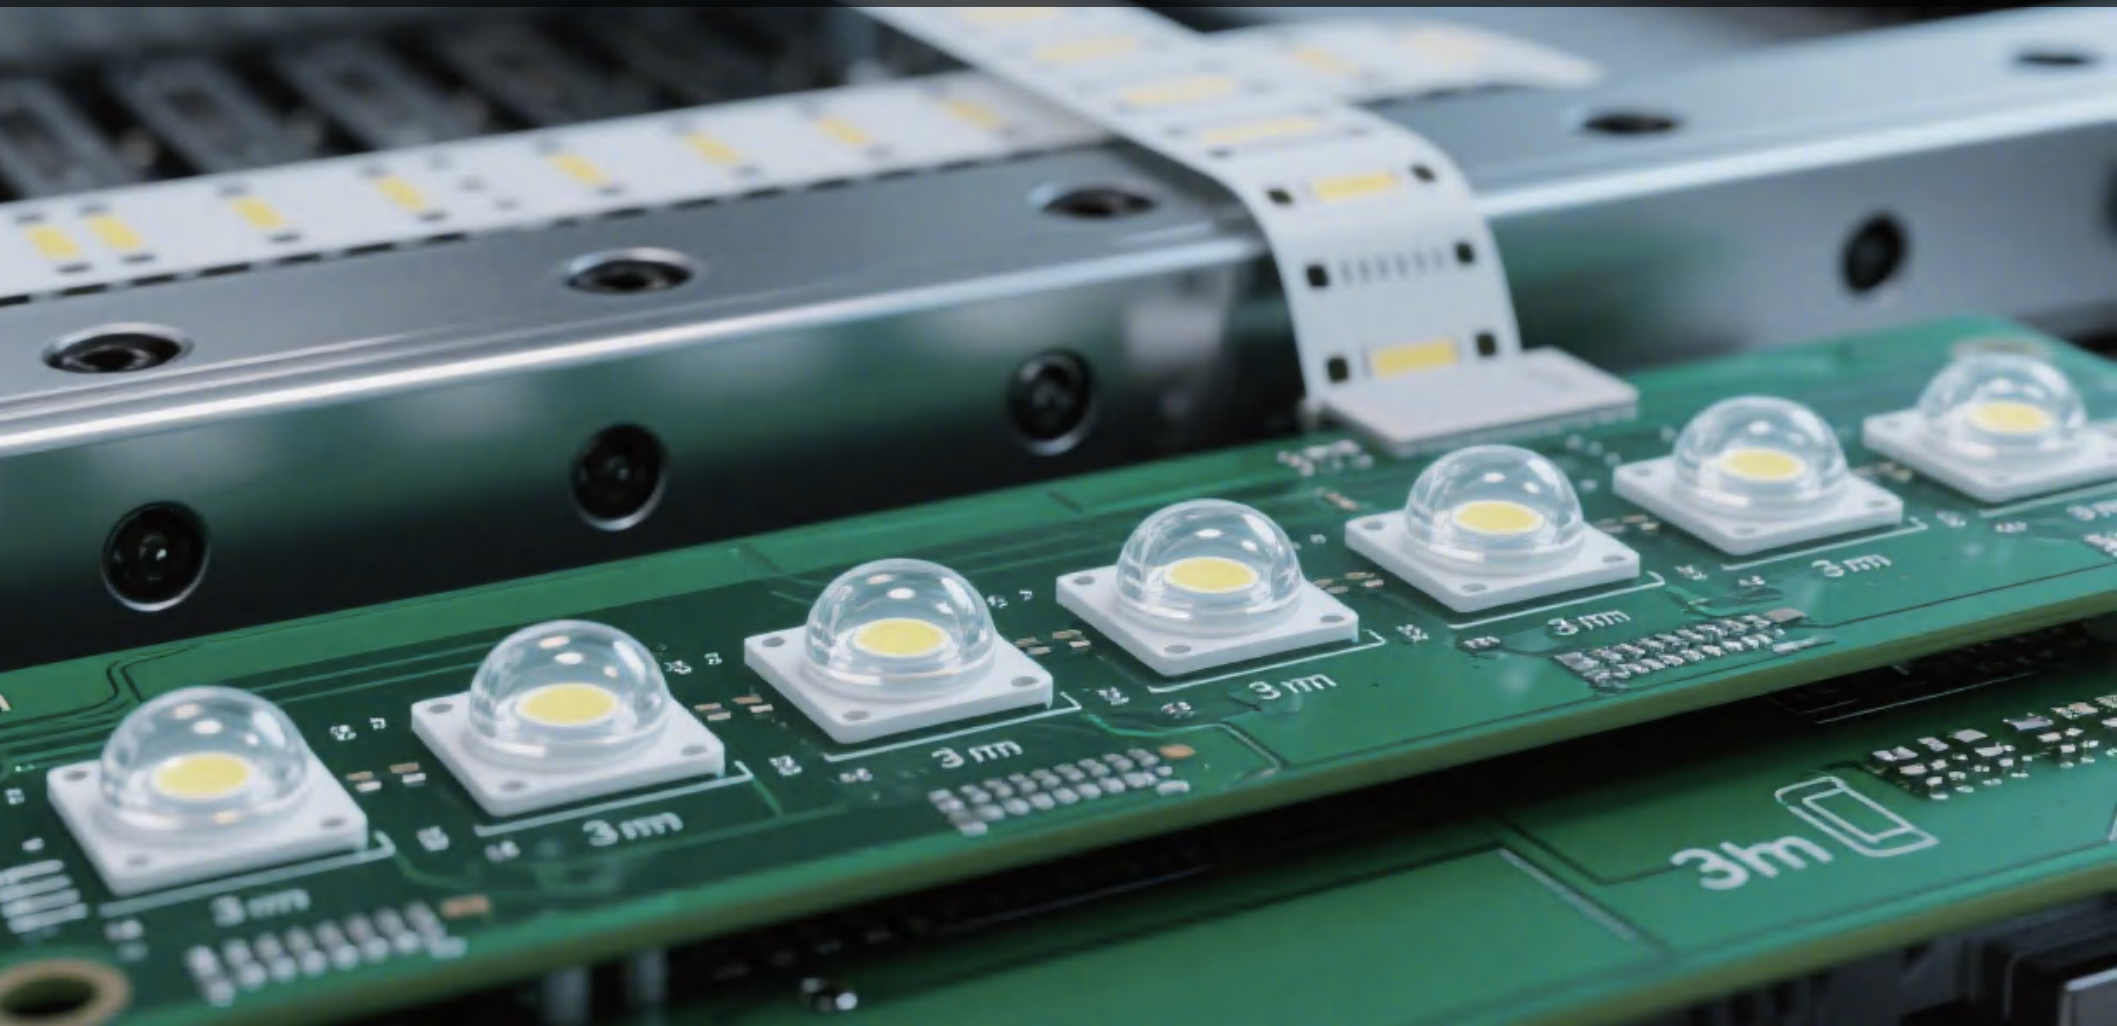

Hochwertige Verarbeitung für ein attraktives Design und längere Lebensdauer



● Elektrophorese-Beschichtung

● CNC-Bearbeitung

● Pulverbeschichtung

Bestseller--60004(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessung: $\Phi 106 \times 46$ cm (A)
- ② Material: Sperrholz / PS / PP / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 18 W
- ⑥ Fernsteuerungsmodus: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 220 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 5

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K-4500K-6000K, mit Speicherfunktion für die Lichtstufe
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 Luftstromstufen einstellbar
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Richtungswechsel-Funktion des Ventilators

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $44,50 \times 35,00 \times 20,00$ cm
Nettogewicht des Artikels: 4,6 kg
Bruttogewicht des Artikels: 5,5 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $45,00 \times 35,50 \times 60,50$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 17,5 kg

Bestseller--60009(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 106,7 \times 25$ cm (A)
- ② Material: Acryl / Eisen / Kupfer / Sperrholz
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Lichtquelle: 18 W
- ⑥ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 240 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 5

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K-4500K-6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $44 \times 33 \times 19$ cm
Nettogewicht des Artikels: 3,9 kg
Bruttogewicht des Artikels: 4,62 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 14,6 kg

Bestseller--60005(52inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 132 \times 38,9$ cm (A)
- ② Material: PVC + Eisen + Kupfer
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–230 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 15 W
- ⑥ Fernsteuerungsmodus: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 155 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: >12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 5

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator-drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator-drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $43,5 \times 19 \times 32,5$ cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $45,5 \times 33,5 \times 60$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Bestseller--60007(52inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 132 \times 22$ cm (A)
- ② Material: MDF / PVC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑥ Fernsteuerungsmodus: Drahtlos 2,4G / Wandsteuerung / App-Steuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 210 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: >12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 6

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilatorumdrehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilatorumdrehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 44 × 33 × 19 cm
Bruttogewicht des Artikels: 5,4 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 60 × 34 × 45,5 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 17,70 kg

Bestseller--60008(52inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 132 \times 22$ cm (A)
- ② Material: MDF / PVC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑥ Fernsteuerungsmodus: Drahtlos 2,4G / Wandsteuerung / App-Steuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 210 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 6

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $44 \times 33 \times 19$ cm
Bruttogewicht des Artikels: 5,5 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 18,8 kg

Modernes, schlichtes Design--60002(28inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑤ Fernsteuerungsmodus: Drahtlos 2,4G / Wandsteuerung / App-Steuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 360 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator-drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator-drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 43,5 × 19 × 32,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 45,5 × 33,5 × 60 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Modernes, schlichtes Design--60003(28inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑤ Fernsteuerungsmodus: Drahtlos 2,4G / Wandsteuerung / App-Steuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 360 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 2H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 43,5 × 19 × 32,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 45,5 × 33,5 × 60 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Modernes, schlichtes Design-60012(36inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 91 \times 37$ cm (A)
- ② Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Lichtquelle: 20 W
- ⑥ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 295 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator Drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $42,5 \times 32 \times 18,3$ cm
Nettogewicht des Artikels: 2,10 kg
Bruttogewicht des Artikels: 2,79 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $58,00 \times 33,00 \times 44,00$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 9,24 kg

Modernes, schlichtes Design--70001(36inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑤ Fernsteuerung: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 302 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K-4500K-6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Modernes, schlichtes Design--70002(36inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑤ Fernsteuerung: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 302 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: >12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K-4500K-6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Modernes, schlichtes Design--80001(41inch)



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 104 \times 27$ cm (H)
- ② Material: Sperrholz + Acryl + Aluminiumlegierung + Kupfer + Eisen
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 95–265 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑥ Motorleistung: 27 W
- ⑦ Steuerungsmethode: Drahtlos 2,4G / Wandsteuerung
- ⑧ Maximale Drehzahl: ≤ 221 U/min
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Farbtemperatur: LED mit dreistufiger Einstellung / 3000–6000K, stufenlose Helligkeitsregelung, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator-drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: 1/2/4H
- ④ Ventilator-drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $42,5 \times 32,5 \times 19,5$ cm
Nettogewicht des Produkts: 2,34 kg
Bruttogewicht des Produkts: 2,90 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $48,7 \times 42,5 \times 44,5$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,6 kg

Modernes, schlichtes Design--60010(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 107 \times 47$ cm (A)
- ② Material: Sperrholz / Acryl / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Lichtquelle: 20 W
- ⑥ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 230 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $44 \times 33 \times 19$ cm
Nettogewicht des Artikels: 3,68 kg
Bruttogewicht des Artikels: 4,62 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $60 \times 34 \times 45,5$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 14,8 kg

Modernes, schlichtes Design--70003(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 21 W
- ⑤ Fernsteuerung: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 257 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K-4500K-6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,62 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 15,66 kg

Modernes, schlichtes Design--70004(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 21 W
- ⑤ Fernsteuerung: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 257 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: >12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K-4500K-6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Modernes, schlichtes Design--70006(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 21 W
- ⑤ Fernsteuerung: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 257 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K-4500K-6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Modernes, schlichtes Design--60012(52inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑤ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 213 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: >12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Nettogewicht des Artikels: 2,98 kg
Bruttogewicht des Artikels: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Modernes, schlichtes Design--60013(52inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Material: ABS / Acryl / Eisen / Kupfer
- ② Motor: BLDC-Motor
- ③ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ④ Leistung der Lichtquelle: 20 W
- ⑤ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑥ Maximale Drehzahl: ≤ 213 U/min
- ⑦ Reichweite der Fernbedienung: >12 Meter
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ② Ventilator drehrichtungs-Funktion
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 55,5 × 21 × 20,5 cm
Nettogewicht des Produkts: 2,98 kg
Bruttogewicht des Produkts: 3,82 kg
Menge pro Karton: 4 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 44,5 × 43,5 × 57 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 12,36 kg

Abweichendes Modell--60011(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 106,7 \times 52$ cm (A)
- ② Material: PVC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: BLDC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 38 W
- ⑥ Steuerungsmethode: Drahtlos 2,4G / Wandsteuerung / App
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 250 U/min
- ⑧ Reichweite der Fernbedienung: > 12 Meter
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Beleuchtung: Energiesparende LED-Lichtquelle / Stufenlos dimmbar / 3 einstellbare Farbtemperaturen: 3000K–4500K–6000K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: Programmierbares Abschalten nach 1H, 2H oder 4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Menge pro Karton: 1 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $52,8 \times 52,8 \times 16,7$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 6,10 kg

Abweichendes Modell--N42001(42inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 106,6 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: DC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 18 W
- ⑥ Motorleistung: 22 W
- ⑦ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑧ Maximale Drehzahl: ≤ 190 U/min
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Farbtemperatur: LED mit dreistufig einstellbarer Farbtemperatur 3000–6500K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: 1/2/4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 44,0 × 32,1 × 19,3 cm
Nettogewicht des Produkts: 1,86 kg
Bruttogewicht des Produkts: 2,58 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 59,2 × 45,0 × 33,1 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 8,56 kg

Abweichendes Modell--N36001(36inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 91,4 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: DC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 18 W
- ⑥ Motorleistung: 20 W
- ⑦ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑧ Maximale Drehzahl: ≤ 270 U/min
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Farbtemperatur: LED mit dreistufig einstellbarer Farbtemperatur 3000–6500K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: 1/2/4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 35,9 × 32,1 × 19,3 cm
Nettogewicht des Produkts: 1,73 kg
Bruttogewicht des Produkts: 2,38 kg
Menge pro Karton: 3 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 59,2 × 36,9 × 33,1 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 7,82 kg

Abweichendes Modell--N28002(28inch)



Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 71,1 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: DC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 18 W
- ⑥ Motorleistung: 14 W
- ⑦ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑧ Maximale Drehzahl: ≤ 340 U/min
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 6


Funktionale Parameter

- ① Farbtemperatur: LED mit dreistufig einstellbarer Farbtemperatur 3000–6500K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: 1/2/4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $42,2 \times 18,5 \times 18,8$ cm
Nettogewicht des Produkts: 1,7 kg
Bruttogewicht des Produkts: 2,08 kg
Menge pro Karton: 9 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $58,0 \times 43,5 \times 58,5$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 19,7 kg

Abweichendes Modell--N28001(28inch)

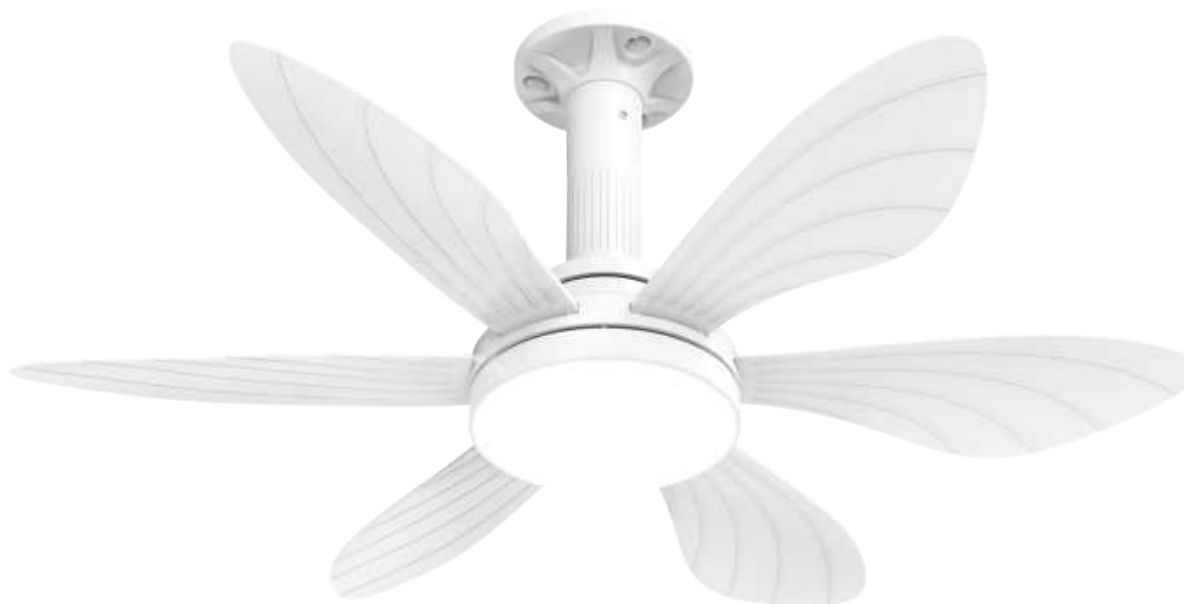

Installationsvideo



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 71,1 \times 27$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: DC-Motor
- ④ Nennspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 18 W
- ⑥ Motorleistung: 14 W
- ⑦ Steuerungsmethode: Drahtlos 433 MHz / Wandsteuerung
- ⑧ Maximale Drehzahl: ≤ 340 U/min
- ⑨ Anzahl der Lüfterblätter: 6

Funktionale Parameter

- ① Farbtemperatur: LED mit dreistufig einstellbarer Farbtemperatur 3000–6500K, mit Lichtspeicherfunktion
- ② Ventilator Drehzahlen: 6 einstellbare Luftstromstufen
- ③ Timer-Funktion: 1/2/4H
- ④ Ventilator drehrichtungs-Funktion

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: $42,2 \times 18,5 \times 18,8$ cm
Nettogewicht des Produkts: 1,8 kg
Bruttogewicht des Produkts: 2,13 kg
Menge pro Karton: 9 Stück
Außenkarton-Abmessungen: $58,0 \times 43,5 \times 58,5$ cm
Gesamtgewicht des Kartons: 20,2 kg

Abweichendes Modell--X40(16inch)



Produktspezifikationen

- ① Abmessungen: $\Phi 40 \times 17,5$ cm (H)
- ② Material: ABS / PC / Eisen / Kupfer
- ③ Motor: Dreiphasiger bürstenloser Kupfermotor
- ④ Nennspannung: 85–265 V, 50/60 Hz
- ⑤ Leistung der Lichtquelle: 18 W
- ⑥ Steuerungsmethode: Infrarot-Fernbedienung / Wandsteuerung
- ⑦ Maximale Drehzahl: ≤ 600 U/min
- ⑧ Anzahl der Lüfterblätter: 3

Funktionale Parameter

- ① Farbtemperatur: LED mit dreistufig einstellbarer Farbtemperatur 3000–6500K, Helligkeitsregelung
- ② Ventilatorumdrehzahlen: 4 einstellbare Luftstromstufen

Verpackungsinformationen

Innenkarton-Abmessungen: 22,5 × 22,5 × 20 cm
Nettogewicht des Produkts: 0,95 kg
Bruttogewicht des Produkts: 1 kg
Menge pro Karton: 8 Stück
Außenkarton-Abmessungen: 46 × 46 × 41,5 cm
Gesamtgewicht des Kartons: 9 kg



Produktkonfigurationsoptionen

Holzmaserungs-Finishoptionen für die Lüfterblätter



Es gibt außerdem weitere Optionen für Holzmaserungsdesigns.

Optionen für die Farbtemperatur

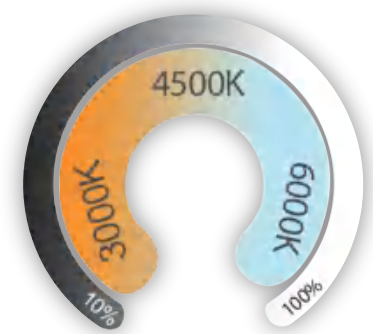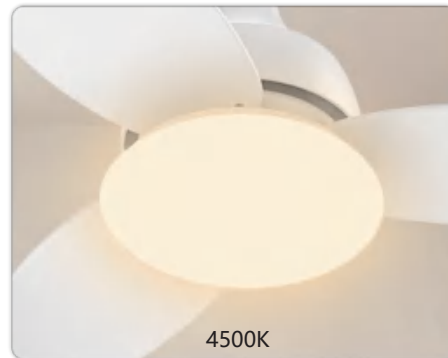

Stufenlos einstellbare Farbtemperatur, stufenlose Helligkeitsregelung.

Produktkonfigurationsoptionen

Installationsmethode



Montage mit Hängestange



Unterputzmontage



E27 Gewindebuchsen-
montage

Kontrollmethode



Drahtlos 433 M

Drahtlos 315 M

Wandsteuerung

Infrarot

Drahtlos 2.4G

App-Steuerung

Vertriebspartnerunterstützung

Produktmaterial

- Produktkatalog
- Produktabbildungen
- Technische Daten
- Marketingmaterialien

Technische Unterstützung

- Technischer Support
- Installationsinformationen
- Produktleitfaden
- Kundendienst

Effektive Kommunikation

- Schnelle Reaktionszeit
- Professionelle Kommunikation
- Auftragsverfolgung
- Unterstützung bei der Zusammenarbeit

Vertriebsunterstützung

- Unterstützung für Vertriebspartner
- Produktempfehlungen
- Unterstützung bei der Modellauswahl
- Unterstützung bei der Marktkooperation

Kontaktieren Sie uns

Handlungsaufforderung: Fordern Sie die Preisliste und weitere Informationen an.



Telefonnummer: 49 163 2505372



Gmail: info@airwit.com



Webseite: airwit.com

